Цены от 01-04-2023

1. Рекуператоры WANAS Black

WANAS Black *это лёгкий, тихий рекуператор, с хорошой тёплоизоляцыей, корпус которого производится* ***из EPP.***

Стандартное оснащение :

*- **Пульт V3** с интегрированным итернет модулём или **Пульт V2** с стеклянным сенсорным цветном дисплеем (руский, англиский, литовский, естонский языки). Подключение кабельное;*
- Коробка монтажная для пульта;
- Алюминиевый теплообменник (конденсат стекает вертикально, отподает возможность замарозить);
*- Модулирующий электрический нагреватель **SMART HEATER;***
*- Автоматический **BYPASS;***
- Разъем для подключения контролера (кабель нужной длины покупается отдельно);
- Конденсатный сифон;
- Настенный или потолочный кронштейн, винты для крепления кронштейна.

V3 *пульт с **интегрированым интернетмодулём** есть в стандартном осношение. И есть опцыя место пульта **V2** безплатно заказать итернетмодуль **mobile controler W-15** (кабельное подсоединение) или **mobile controler W-19 Wi-Fi** и рекуператор управлять через интернет мобильным телефоном или компютером.*

Рекуператоры WANAS Black 200 V - НОВИНКА

Модель	Технические данные		
	Max. производительность агрегата (м3 / ч, при 100Pa)		200
	Потребление энергии рекуператора / увлажнителя (Вт)		16-84
	Мощность обогревателя SMART HEATER, (Вт)		500
	Соединение воздуховодов ø (мм) (можно менять стораны подключения		125
	Вес (кг)		29,5
	Класс фильтра		ISO COARSE 75%+ePM 10 50%
	Коэффициент эффективности (%)		93.5
	Шум dB(A)		39/46
WANAS Black 200 V			**Розничная цена с НДС, € (с поставкой)**
С **V3** пультом управления (интегрированый интернетмодуль)			**2490**
С **V2** пульт управления и **XF** (автобаланцирование довления)			**2730**

Рекуператоры WANAS Black 300 V - НОВИНКА

Модель	Технические данные	
	Max. производительность агрегата (м3 / ч, при 100Pa)	332
	Потребление энергии рекуператора / увлажнителя (Вт)	(25-208) - 500
	Мощность обогревателя SMART HEATER, (Вт)	500
	Соединение воздуховодов ø (мм) (можно менять стораны подключения	125
	Вес (кг)	29,5
	Класс фильтра	ISO COARSE 75%+ePM 10 50%
	Коэффициент эффективности (%)	93.5
	Шум dB(A)	42/55

WANAS Black 300 V			**Розничная цена с НДС, € (с поставкой)**
С **V3** пультом управления (интегрированый интернетмодуль)			**2650**
С **V2** пульт управления и **XF** (автобаланцирование довления)			**2850**

2. Рекуператоры WANAS COMBO

WANAS COMBO Light (3 in 1) и WANAS COMBO Prestige 4 in 1 преимущества :
Пульт V2 *с стеклянным сенсорным цветном дисплеем (руский, английский, литовский, естонский языки). Подключение кабельное;*
3 in 1 - *вмонтированы :* ***модуль увлажнения UMECTO*** *с miniControl и* ***SMART HEATER (2x1000 W);***
4 in 1 - *вмонтированы:* ***модуль увлажнения UMECTO*** *с miniControl* ***SMART HEATER (1x1000 W) + COOLER;***
Возможная система ***XF*** *(автоматически балансирует вытяжку воздуха зависимо от поставленной подачи воздуха в помещение).*
Програмируются 3 ступени скоростей и показывает количество подачного и возвратного воздуха ***(м3/ч);***

Можно место пульта ***V2*** *заказать итернетмодуль* ***mobile controler W-15*** *(кабельное подсоединение) или* ***mobile controler W-19 Wi-Fi*** *и рекуператор управлять через интернет мобильным телефоном или компютером.*

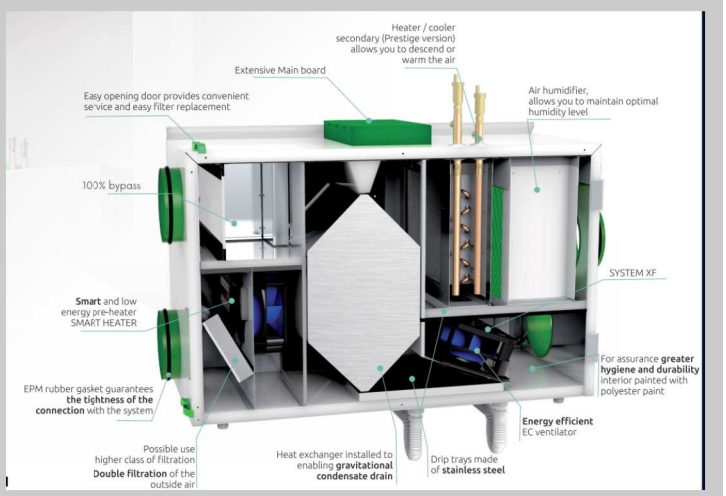

Рекуператоры WANAS COMBO 430 Light (XF)

Модель	**Технические данные**		
	Max. производительность агрегата (м3 / ч, при 100Pa)		**430**
	Потребление энергии рекуператора / увлажнителя (Вт)		**17-161 / 2-18**
	Мощность обогревателя SMART HEATER (первичный/вторичный) (Вт)		**1000 x 2 шт.**
	Соединение воздуховодов ø (мм)		**200**
	Вес (кг)		**89**
	Класс фильтра		**ISO COARSE 75%+ePM 10 50%**
	Коэффициент эффективности (%)		**82.6**
	Номинальный расход воды (л/ч)		**2.8**
	Диаметр подсоединения (cal)		**3/4**
WANAS COMBO 430 Light			**Розничная цена с НДС, € (с поставкой)**
С **V2 пультом управления** и **XF** (меняется стораны подключения)			**4185**

Рекуператоры WANAS COMBO 630 Light (XF)

Модель	Технические данные		
	Max. производительность агрегата (м3 / ч, при 100Pa)		630
	Потребление энергии рекуператора / увлажнителя (Вт)		29-275 / 2-18
	Мощность обогревателя SMART HEATER (первичный/вторичный),Вт		1000 x 2 шт.
	Соединение воздуховодов ø (мм)		200
	Вес (кг)		88
	Класс фильтра		ISO COARSE 75%+ePM 10 50%
	Коэффициент эффективности (%)		87.3
	Номинальный расход воды (л/ч)		2,8
	Диаметр подсоединения (cal)		3/4
WANAS COMBO 630 Light			**Розничная цена с НДС, € (с поставкой)**
С **V2 пультом управления** и **XF** (меняется стороны подключения)			**4510**

Рекуператоры WANAS COMBO 430 Prestige

Модель	Технические данные		
	Max. производительность агрегата (м3 / ч, при 100Pa)		430
	Потребление энергии рекуператора / увлажнителя (Вт)		17-161 / 2-18
	Мощность обогревателя SMART HEATER (первичный) (Вт)		1000 x 1 шт.
	Соединение воздуховодов ø (мм)		200
	Вес (кг)		96
	Класс фильтра		ISO COARSE 75%+ePM 10 50%
	Коэффициент эффективности (%)		82.6
	Номинальный расход воды (л/ч)		2,8
	Диаметр подсоединения (cal)		3/4
WANAS COMBO 430 Prestige			**Розничная цена с НДС, € (с поставкой)**
С **V2 пультом управления** и **XF** (меняется стороны подключения)			**4670**

Рекуператоры WANAS COMBO 630 Prestige

Модель	Технические данные		
	Max. производительность агрегата (м3 / ч, при 100Pa)		630
	Потребление энергии рекуператора / увлажнителя (Вт)		29-275 / 2-18
	Мощность обогревателя SMART HEATER (первичный) (Вт)		1000 x 1 шт.
	Соединение воздуховодов ø (мм)		200
	Вес (кг)		95
	Класс фильтра		ISO COARSE 75%+ePM 10 50%
	Коэффициент эффективности (%)		87.3
	Номинальный расход воды (л/ч)		2,8
	Диаметр подсоединения (cal)		3/4
WANAS COMBO 630 Prestige			**Розничная цена с НДС, € (с поставкой)**
С **V2 пультом управления** и **XF** (меняется стороны подключения)			**4970**

3. WANAS рекуператоры большой мочности

Рекуператоры WANAS 800

Модель	Технические данные		
	Max. производительность агрегата (м3 / ч, при 100Pa)		**900**
	Потребление энергии (Вт)		**24-355**
	Мощность обогревателя (Вт) - SMART HEATER		**2000**
	Соединение воздуховодов ø (мм)		**250**
	Вес (кг)		**130**
	Класс фильтра		**ISO COARSE 75%**
	Коэффициент эффективности (%)		**91**
	Довление (при 800 м3/h), (Pa)		**200**
Wanas 800			**Розничная цена с НДС, € (с поставкой)**
С **V2 пультом управления** (меняется стораны подключения)			**5000**

Рекуператоры WANAS 900 H

Модель	Технические данные		
	Max. производительность агрегата (м3 / ч, при 100Pa)		**1000**
	Потребление энергии (Вт)		**38-405**
	Мощность обогревателя (Вт) - SMART HEATER		**3000**
	Соединение воздуховодов ø (мм)		**250**
	Вес (кг)		**130**
	Класс фильтра		**ISO COARSE 75%**
	Коэффициент эффективности (%)		**95.3**
	Довление (при 800 м3/h), (Pa)		**230**
Wanas 900 H			**Розничная цена с НДС, € (с поставкой)**
С **V2 пультом** и **с интернетмодулем** (меняется стораны подключения)s			**5400**

Рекуператоры WANAS 1300 H

Модель	Технические данные		
	Max. производительность агрегата (м3 / ч, при 100Pa)		**1468**
	Потребление энергии, (Вт)		**20-764**
	Мощность обогревателя (Вт) - SMART HEATER		**3000**
	Соединение воздуховодов ø (мм)		**315**
	Вес (кг)		**152**
	Класс фильтра		**ISO COARSE 75%**
	Коэффициент эффективности (%)		**95.3**
	Довление (при 900 м3/h), (Pa)		**240**
Wanas 1300 H			**Розничная цена с НДС, € (с поставкой)**
С **V2 пультом** и **с интернетмодулем** (меняется стораны подключения)s			**5820**

4. WANAS отдельные модули

PARAMETER	600	1300
HEIGHT	607 mm	937 mm
WIDTH	455 mm	455 mm
DEPTH	450 mm	450 mm
WEIGHT	25 kg	36 kg
STUB PIPE DIAMETER	200 mm	315 mm
ENERGY CONSUMPTION	2-18 W	2-18 W
POWER SUPPLY	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz
HEATER POWER	max.1 000 W	max. 2 000 W
MAXIMUM FLOW RATE	600 m³/h	1 300 m³/h
NOMINAL WATER CONSUMPTION*	2,8 l/h	5,6 l/h

*At 0.3 Mpa water pressure and factory setting.

Увлажнитель WANAS UMECTO 600 (только с рекуп. WANAS)

Модель	Технические данные		
	Max поток воздуха (м3 / ч,)		600
	Соединение воздуховодов ø (мм)		200
	Мощность обогревателя – SMART HEATER (Вт)		1000
	Номиналний. расход воды (л/ч)		2.8
	Потребление энергии (Вт)		15
	Вес (кг)		30
	Размеры (висота / ширина / глубина) (мм)		495 / 455 / 453
Продукт			**Розничная цена с НДС, € (с поставкой)**
WANAS UMECTO 600			**1185**

Увлажнитель WANAS UMECTO 1300 (только с рекуп. WANAS)

Модель	Технические данные		
	Max поток воздуха (м3 / ч,)		600
	Соединение воздуховодов ø (мм)		200
	Мощность обогревателя – SMART HEATER (Вт)		1000
	Номиналний. расход воды (л/ч)		5.6
	Потребление энергии (Вт)		15
	Вес (кг)		30
	Размеры (висота / ширина / глубина) (мм)		495 / 455 / 453
Продукт			**Розничная цена с НДС, € (с поставкой)**
WANAS UMECTO 1300			**1329**

Увлажнитель WANAS UMECTO 600 UNI (с рекуп. других производителей)

Модель	Технические данные		
	Max поток воздуха (м3 / ч,)		600
	Соединение воздуховодов ø (мм)		200
	Мощность обогревателя – SMART HEATER (Вт)		1000
	Номиналний. расход воды (л/ч)		2.8
	Потребление энергии (Вт)		15
	Вес (кг)		25
	Размеры (висота / ширина / глубина) (мм)		495 / 455 / 453
Продукт			**Розничная цена с НДС, € (с поставкой)**
WANAS UMECTO 600 UNI			**1391**

Увлажнитель WANAS UMECTO 1300 UNI (с рекуп. других производителей)

Модель	Технические данные		
	Max поток воздуха (м3 / ч,)		1300
	Соединение воздуховодов ø (мм)		315
	Мощность обогревателя – SMART HEATER (Вт)		2000
	Номиналний. расход воды (л/ч)		5.6
	Потребление энергии (Вт)		15
	Вес (кг)		36
	Размеры (висота / ширина / глубина) (мм)		824.4 / 455 / 453

Продукт			Розничная цена с НДС, € (с поставкой)
WANAS UMECTO 1300 UNI			**1503**

5. Аксесуары для рекуператоров WANAS

Касета для увлажнителя UMECTO

			Розничная цена с НДС, € (с поставкой)
WANAS UMECTO 600 UNI			**45**
WANAS UMECTO 1300 UNI (2vnt)			**90**

Интернет модуль WANAS Mobile Control W-19 Wi-Fi

Модель	Технические данные		
	Max. потребление энергии (mA)		**100**
	Блок питания (В)		**5V DC**
	1 выход		**RJ 12**
	Безпровадной		
Продукт			**Розничная цена с НДС, € (с поставкой)**
Интернет модуль WANAS Mobile Control W-19 Wi-Fi			**250**

Интернет модуль WANAS Mobile Control W-15

Модель	Технические данные		
	Max. потребление энергии (mA)		**100**
	Блок питания (В)		**9V DC**
	1 выход		**RJ 12**
	Подключается кабелём		
Продукт			**Розничная цена с НДС, € (с поставкой)**
Интернет модуль WANAS Mobile Control W-15			**250**

Дачик наружной температуры W-1000

			Розничная цена с НДС, € (с поставкой)
Дачик наружной температуры W-1000			**92**

RoomCONTROL

Модель	Технические данные		
	Температуру мерит (от-до)		**5-50 C**
	Влагу мерит (от-до)		**30-80 RH %**
	Батарейки		**2xAAA**
	Размеры (высота / ширина / глубина), мм		**80/80/21.60**
Продукт			**Розничная цена с НДС, € (с поставкой)**
RoomCONTROL			**50**

Дачик влажности miniCONTROL

			Розничная цена с НДС, € (с поставкой)
Дачик влажности **miniCONTROL**			**55**

Дачик влажности maxiCONTROL

			Розничная цена с НДС, € (с поставкой)
Дачик влажности **maxiCONTROL**			**60**

Официальный «WANAS» предстовитель в Литве, в Латвие и в Естоние:

Компания UAB "Abara Group"
Офис : Kuoknesės 12, Kaunas, LT-48199 , Lietuva,
*Моб.. **+370 69131716** ; e-mail: **sales@abaragroup.eu***
www.wanas.lt