

1. Rekuperatoriai WANAS Black

WANAS Black – lengvi, gerą šiluminę izoliaciją turintys rekuperatoriai su korpusais, pagamintais iš EPP.

Standartinė komplektacija :

Valdiklis **V3** su integruotu interneto moduli. Arba valdiklis **V2** su sensoriniu, spalvotu ekranu ir lietuvių, rusų, anglų, estų kalbomis. Valdikliai jungiasi kabeliu;

Aliumininis šilumokaitis ;

Moduliuojantis šildymo tenas **SMART HEATER**;

Automatinis šilumokaičio apėjimas **BYPASS**;


Jungtis valdiklio laido pajungimui (reikiamo ilgio laidas, pagal poreikį, parduodamas atskirai);

Kondensato sifonas;


Sieninis tvirtinimo kronšteinas su tvirtinimo sraigtais.

V3 valdiklis yra su integruotu internetiniu moduli standartinėje komplektacijoje. Vietoje valdiklio **V2** nemokamai galima komplektuoti laidinį internetinį modulį **mobile controler W-15** arba belaidį **mobile controler W-19 Wi-Fi** ir rekuperatorių valdyti per internetą telefonu arba PC.

Rekuperatoriai WANAS Black 200 V - NAUJIENA !

Pav.	Techniniai duomenys	
	Max pajėgumas (m ³ / h, prie 100Pa)	200
	Elektros sąnaudos, rekuperatoriaus / drėkintuvo, W	16-84
	El. šildytuvo SMART HEATER galia, W	500
	Ortakių pajungimo skersmuo ϕ , mm (galimas pajungimo pusių keitimas)	125
	Svoris, kg	29,5
	Filtro klasė	ISO COARSE 75%+ePM 10 50%
	Naudingumo koeficientas, %	93.5
	Triukšmas, dB(A)	39/46
	Šilumokaitis	Aliuminis
	WANAS Black 200 V	
Su V3 valdikliu (integruotas internetinis modulis)		2490
Su V2 valdikliu ir XF automatiniu oro srautų balansavimu.		2730

Rekuperatoriai WANAS Black 300 V - Naujiena !

Pav.	Techniniai duomenys	
	Max pajėgumas (m ³ / h, prie 100Pa)	332
	Elektros sąnaudos, rekuperatoriaus / drėkintuvo, W	(25-208) - 500
	El. šildytuvo SMART HEATER galia, W	500
	Ortakių pajungimo skersmuo ϕ , mm (galimas pajungimo pusių keitimas)	125
	Svoris, kg	29,5
	Filtro klasė	ISO COARSE 75%+ePM 10 50%
	Naudingumo koeficientas, %	93.5
	Triukšmas, dB(A)	42/55
	Šilumokaitis	Aliuminis

WANAS Black 300 V			Mažmeninė kaina su PVM, € (su pristatymu)
Su V3 valdikliu (integuotas internetinis modulis)			2650
Su V2 valdikliu ir XF automatiniu oro srautų balansavimu.			2850

2. Rekuperatoriai WANAS COMBO

WANAS COMBO Light (3 in 1) ir WANAS COMBO Prestige (4 in 1) privalumai :

Valdiklis **V2 su sensoriniu, spalvotu ekranu** (lietuvių, rusų, anglų, estų kalbos) ir sieninė montажinė dėžutė.


3 in 1 rekuperatoriuje sumontuota : drėkintuvas **UMECTO** su drėgmės matuokliu ir **SMART HEATER (2x1000 W)**;

4 in 1 rekuperatoriuje sumontuota : drėkintuvas **UMECTO** su drėgmės matuokliu ir **SMART HEATER (1x1000 W) + COOLER (šilumokaitis)**


Galima rinktis ir su **XF** (automatiškai balansuoja oro ištraukimą, pagal padavimą).

Nustatomi 3-ys oro srautų stiprumai ir srautus rodo **(m3/h)**;

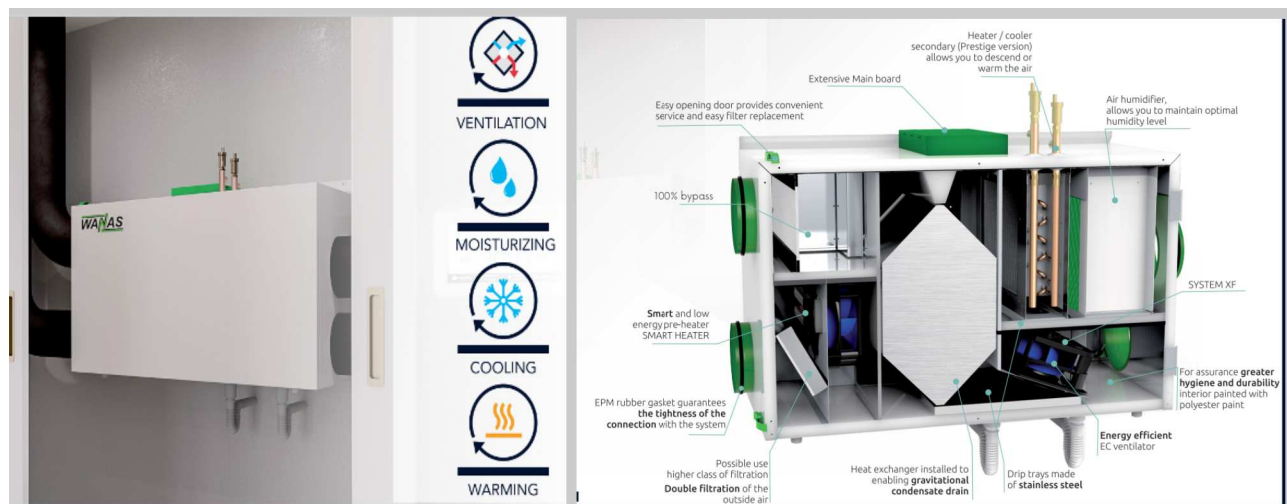

Vietoje valdiklio **V2** nemokamai galima komplektuoti laidinį interneto modulį **mobile controler W-15** arba belaidį **mobile controler W-19 Wi-Fi** ir rekuperatorių valdyti per internetą telefonu arba PC.





Rekuperatoriai WANAS COMBO 430 Light

Pav.	Techiniai duomenys	
	Max pajėgumas (m3 / h, prie 100Pa)	430
	Elektros sąnaudos, rekuperatoriaus / drėkintuvo, W	17-161 / 2-18
	El. šildytuvų SMART HEATER (pirminis ir antrinis pašildymas) galia, W	1000 x 2 vnt
	Ortakių pajungimo skersmuo ϕ , mm (galimas pajungimo pusių keitimas)	200
	Svoris, kg	89
	Filtro klasė	ISO COARSE 75%+ePM 10 50%
	Naudingumo koeficientas, %	82.6
	Nominalinis vandens kiekis, l/h	2.8
	Vandens pajungimo skersmuo (cal)	3/4
WANAS COMBO 430 Light		Mažmeninė kaina su PVM, € (su pristatymu)
Su V2 valdikliu ir XF balansavimu (galimas pajungimo pusių keitimas)		4185



Rekuperatoriai WANAS COMBO 630 Light

Pav.	Techniniai duomenys	
 	Max pajėgumas (m ³ / h, prie 100Pa)	630
	Elektros sąnaudos, rekuperatoriaus / drėkintuvo, W	29-275 / 2-18
	El. šildytuvų SMART HEATER (pirminis ir antrinis pašildymas) galia, W	1000 x 2 vnt
	Ortakių pajungimo skersmuo ϕ , mm (galimas pajungimo pusių keitimas)	200
	Svoris, kg	88
	Filtro klasė	ISO COARSE 75%+ePM 10 50%
	Naudingumo koeficientas, %	87.3
	Nominalinis vandens kiekis, l/h	2,8
	Vandens pajungimo skersmuo (cal)	3/4
	WANAS COMBO 630 Light	
Su V2 valdikliu ir XF balansavimu (galimas pajungimo pusių keitimas)		4510

Rekuperatoriai WANAS COMBO 430 Prestige


Pav.	Techniniai duomenys	
 	Max pajėgumas (m ³ / h, prie 100Pa)	430
	Elektros sąnaudos, rekuperatoriaus / drėkintuvo, W	17-161 / 2-18
	El. šildytuvo SMART HEATER (pirminis pašildymas) galia, W	1000 x 1 vnt.
	Ortakių pajungimo skersmuo ϕ , mm (galimas pajungimo pusių keitimas)	200
	Svoris, kg	96
	Filtro klasė	ISO COARSE 75%+ePM 10 50%
	Naudingumo koeficientas, %	82.6
	Nominalinis vandens kiekis, L/h	2,8
	Vandens pajungimo skersmuo (cal)	3/4
	WANAS COMBO 430 Prestige	
Su V2 valdikliu ir XF balansavimu (galimas pajungimo pusių keitimas)		4670

Rekuperatoriai WANAS COMBO 630 Prestige


Pav.	Techniniai duomenys	
 	Max pajėgumas (m ³ / h, prie 100Pa)	630
	Elektros sąnaudos, rekuperatoriaus / drėkintuvo, W	29-275 / 2-18
	El. šildytuvo SMART HEATER (pirminis pašildymas) galia, W	1000 x 1 vnt
	Ortakių pajungimo skersmuo ϕ , mm (galimas pajungimo pusių keitimas)	200
	Svoris, kg	95
	Filtro klasė	ISO COARSE 75%+ePM 10 50%
	Naudingumo koeficientas, %	87.3
	Nominalinis vandens kiekis, L/h	2,8
	Vandens pajungimo skersmuo (cal)	3/4
	WANAS COMBO 630 Prestige	
Su V2 valdikliu ir XF balansavimu (galimas pajungimo pusių keitimas)		4970

3. WANAS didesnio galingumo rekuperatoriai


Rekuperatoriai WANAS 800 - lubinis

Pav.	Techniniai duomenys	
	Max pajėgumas (m ³ / h, prie 100Pa)	900
	Elektros sąnaudos, W	24-355
	El. šildytuvo SMART HEATER galia, W	2000
	Ortakių pajungimo skersmuo ϕ , mm (galimas pajungimo pusių keitimas)	250
	Svoris, kg	130
	Filtro klasė	ISO COARSE 75%
	Naudingumo koeficientas, %	91
	Slėgis (kai 800 m ³ /h), Pa	200
Wanas 800		Mažmeninė kaina su PVM, € (su pristatymu)
Su V2 valdikliu (galimas pajungimo pusių keitimas)		5000

Rekuperatoriai WANAS 900 H

Pav.	Techniniai duomenys	
	Max pajėgumas (m ³ / h, prie 100Pa)	1000
	Elektros sąnaudos, W	38-405
	El. šildytuvo SMART HEATER galia, W	3000
	Ortakių pajungimo skersmuo ϕ , mm (galimas pajungimo pusių keitimas)	250
	Svoris, kg	130
	Filtro klasė	ISO COARSE 75%
	Naudingumo koeficientas, %	95.3
	Slėgis (kai 800 m ³ /h), Pa	230
Wanas 900 H		Mažmeninė kaina su PVM, € (su pristatymu)
Su V2 valdikliu ir internet. moduliu (galimas pajungimo pusių keitimas)		5400

Rekuperatoriai WANAS 1300 H

Pav.	Techniniai duomenys	
	Max pajėgumas (m ³ / h, prie 100Pa)	1468
	Elektros sąnaudos, W	20-764
	El. šildytuvo SMART HEATER galia, W	3000
	Ortakių pajungimo skersmuo ϕ , mm (galimas pajungimo pusių keitimas)	315
	Svoris, kg	152
	Filtro klasė	ISO COARSE 75%
	Naudingumo koeficientas, %	95.3
	Slėgis (kai 900 m ³ /h), Pa	240
Wanas 1300 H		Mažmeninė kaina su PVM, € (su pristatymu)
Su V2 valdikliu ir internet. moduliu (galimas pajungimo pusių keitimas)		5820

4. *WANAS atskiri moduliai*




PARAMETER	600	1300
HEIGHT.....	607 mm	937 mm
WIDTH.....	455 mm	455 mm
DEPTH.....	450 mm	450 mm
WEIGHT.....	25 kg	36 kg
STUB PIPE DIAMETER.....	200 mm	315 mm
ENERGY CONSUMPTION.....	2-18 W	2-18 W
POWER SUPPLY.....	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz
HEATER POWER.....	max.1 000 W	max. 2 000 W
MAXIMUM FLOW RATE.....	600 m³/h	1 300 m³/h
NOMINAL WATER CONSUMPTION*.....	2,8 l/h	5,6 l/h


*At 0.3 Mpa water pressure and factory setting.




Drėkintuvai WANAS UMECTO 600 (tik su WANAS rekuperatoriais)

Pav.	Techniniai duomenys	
		Max pajėgumas (m ³ /h)
Ortakių pajungimo skersmuo ϕ , mm (galimas pajungimo pusių keitimas)		200
El. šildytuvo SMART HEATER galia, W		1000
Nominalinis vandens kiekis, l/h		2.8
Elektros sąnaudos, W		15
Svoris, kg		30
Išmatavimai (aukštis/plotis/gylis)		495 / 455 / 453
Pavadinimas		
WANAS UMECTO 600 (galimas pajungimo pusių keitimas)		1185


Drėkintuvai WANAS UMECTO 1300 (tik su WANAS rekuperatoriais)

Pav.	Techniniai duomenys	
		Max pajėgumas (m ³ /h)
Ortakių pajungimo skersmuo ϕ , mm (galimas pajungimo pusių keitimas)		200
El. šildytuvo SMART HEATER galia, W		1000
Nominalinis vandens kiekis, l/h		5.6
Elektros sąnaudos, W		15
Svoris, kg		30
Išmatavimai (aukštis/plotis/gylis)		495 / 455 / 453
Pavadinimas		
WANAS UMECTO 1300 (galimas pajungimo pusių keitimas)		1329

Drėkintuvai WANAS UMECTO 600 UNI (su kt. gamintojų rekuperatoriais)


Pav.	Techniniai duomenys	
		Max pajėgumas (m ³ /h)
Ortakių pajungimo skersmuo ϕ , mm (galimas pajungimo pusių keitimas)		200
El. šildytuvo SMART HEATER galia, W		1000
Nominalinis vandens kiekis, l/h		2.8
Elektros sąnaudos, W		15
Svoris, kg		25
Išmatavimai (aukštis/plotis/gylis)		495 / 455 / 453
Pavadinimas		
WANAS UMECTO 600 UNI (galimas pajungimo pusių keitimas)		1391

Drėkintuvai WANAS UMECTO 1300 UNI (su kt. gamintojų rekuperatoriais)


Pav.	Techniniai duomenys	
	Max pajėgumas (m ³ /h)	1300
	Ortakių pajungimo skersmuo \varnothing , mm (galimas pajungimo pusių keitimas)	315
	El. šildytuvo SMART HEATER galia, W	2000
	Nominalinis vandens kiekis, l/h	5.6
	Elektros sąnaudos, W	15
	Svoris, kg	36
	Išmatavimai (aukštis/plotis/gylis)	824.4 / 455 / 453
Pavadinimas		Mažmeninė kaina su PVM, € (su pristatymu)
WANAS UMECTO 1300 UNI (galimas pajungimo pusių keitimas)		1503

5. Rekuperatorių priedai WANAS


Drėkintuvo kasetė UMECTO

			Mažmeninė kaina su PVM, € (su pristatymu)
WANAS UMECTO 600 UNI			45
WANAS UMECTO 1300 UNI (2vnt)			90

Interneto modulis WANAS Mobile Control W-19 Wi-Fi (belaidis)

Pav.	Techniniai duomenys	
	Max.energijos sąnaudos, mA	100
	Maitinimo blokas, W	5V DC
	1 išėjimas	RJ 12
	Belaidis	
Pavadinimas		Mažmeninė kaina su PVM, € (su pristatymu)
Interneto modulis WANAS Mobile Control W-19 Wi-Fi, belaidis		250

Interneto modulis WANAS Mobile Control W-15 (laidinis)


Pav.	Techniniai duomenys	
	Max.energijos sąnaudos, mA	100
	Maitinimo blokas, W	9V DC
	1 išėjimas	RJ 12
	Laidinis	

Pavadinimas			Mažmeninė kaina su PVM, € (su pristatymu)
Interneto modulis WANAS Mobile Control W-15, laidinis			250

Lauko temperatūros daviklis W-1000

			Mažmeninė kaina su PVM, € (su pristatymu)
Lauko temperatūros daviklis W-1000			92

Drėgmės daviklis RoomCONTROL

Pav.	Techniniai duomenys		
	Temperatūrą nuo – iki, C		5-50 C
	Drėgnumą nuo – iki, %		30-80 RH %
	Baterijos		2xAAA
	Išmatavimai (aukštis/plotis/gylis)		80/80/21.60
Pavadinimas			Mažmeninė kaina su PVM, € (su pristatymu)
Drėgmės laidinis daviklis RoomCONTROL			50

Drėgmės daviklis belaidis miniCONTROL

			Mažmeninė kaina su PVM, € (su pristatymu)
Drėgmės belaidis daviklis MiniCONTROL			55

Drėgmės daviklis belaidis maxiCONTROL

			Mažmeninė kaina su PVM, € (su pristatymu)
Drėgmės belaidis daviklis maxiCONTROL			60

Įgaliotas “WANAS” atstovas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje:

UAB “Abara Group”

Ofisas: Kuoknesės 12, Kaunas, LT-48199, Lietuva,

Tel. Mob. +370 67087055; e-mail: info@abaragroup.eu

www.wanas.lt

